
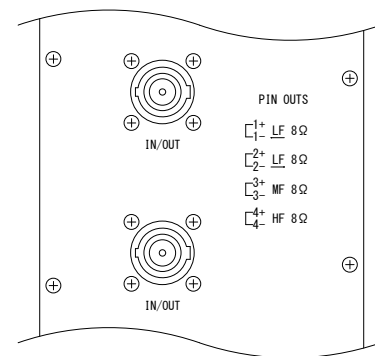


仕様

周波数レンジ(-10dB)	39Hz~18kHz	
指向角度(水平×垂直)	VTX-F35/64:60° × 40°	
	VTX-F35/95:90° × 50°	
最大音圧レベル	143dB	
公称インピーダンス	LF	8Ω × 2
	MF	8Ω
	HF	8Ω
許容入力※	LF	800W × 2
	MF	270W
	HF	100W
ドライバー構成	LF	2265H(15インチ(254mm)) × 2
	MF	2169H(8インチ(203mm))
	HF	D2430H(3インチ(76mm))
入力端子	8Pスピコン×2	
エンクロージャー	18mm合板、黒、DuraFlex仕上げ	
寸法(W×H×D)	569 × 1,053 × 528mm(除突起部)	
質量	54kg	

※IECシェイプドノイズ、クレストファクター6dB、100時間

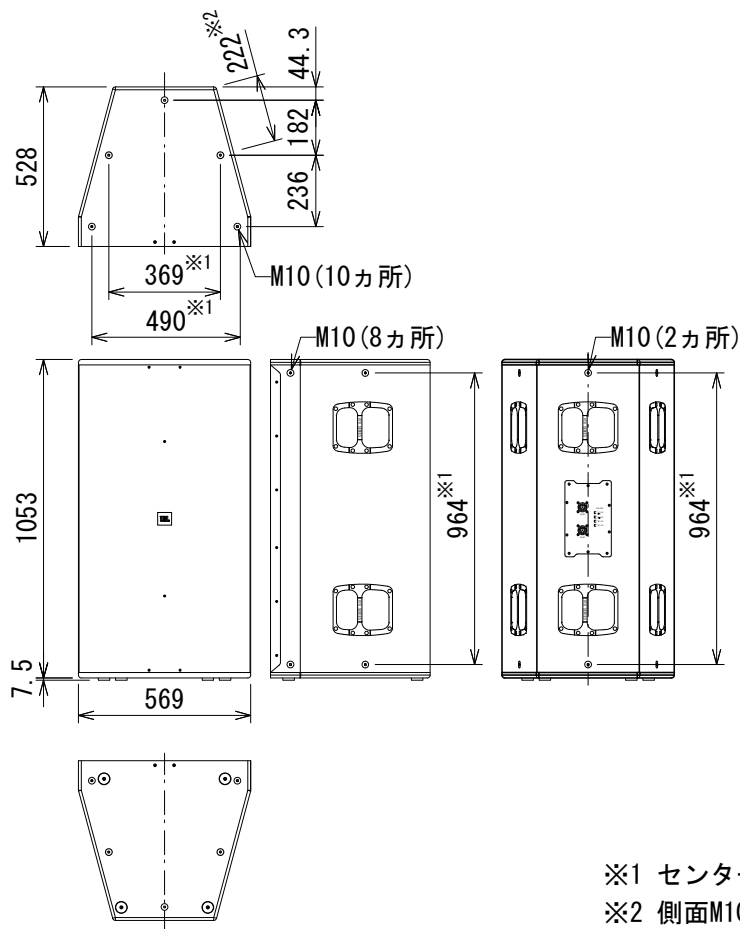

背面端子拡大図

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

※1 センター振り分け
※2 側面M10寸法

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			3-Wayフルレンジ・スピーカー			
			VTX-F35/64、VTX-F35/95			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/25	'19.04.		N. Sasaki		