
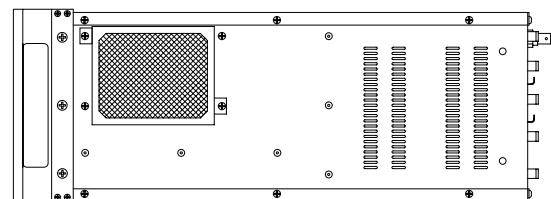
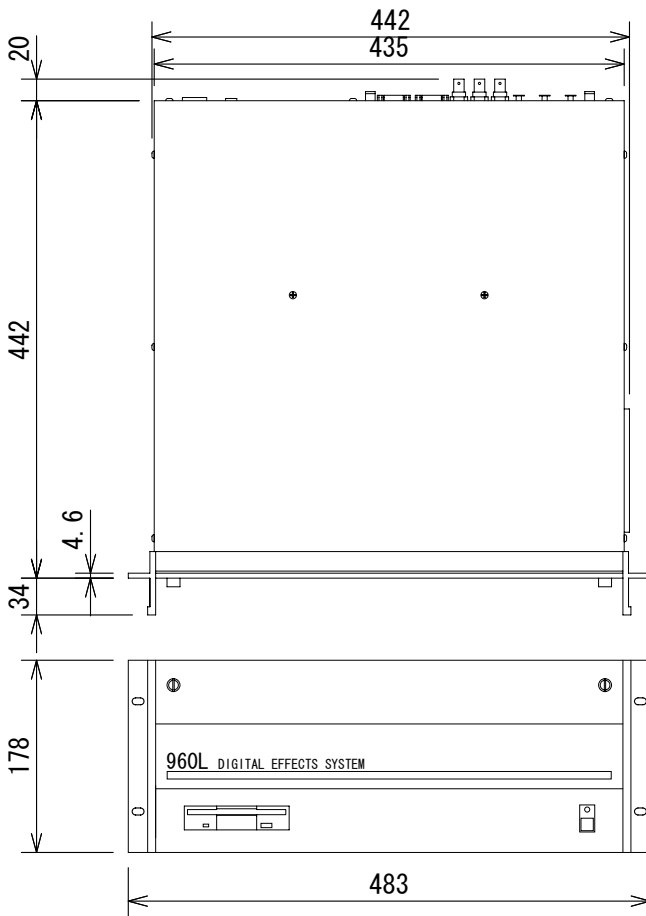


仕様

形式	マルチチャンネル・デジタル・エフェクタ
デジタル入出力	チャンネル数 8
	端子・形式 AES/EBU, 24ビット
	サンプリングレート 96kHz/88.2kHz/48kHz/44.1kHz
音声入力	端子・形式 XLR 電子バランス
	インピーダンス 50kΩ (バランス)
	最大レベル +24dBu
音声出力	端子・形式 XLR 電子バランス
	インピーダンス 50Ω (バランス)
	最大レベル +24dBu
A/D-D/A 変換	24ビット 96kHz/88.2kHz/48kHz/44.1kHz
周波数特性	20Hz~20kHz (±1dB, 48kHz)
	20Hz~40kHz (±1dB, 96kHz)
THD+N	0.002%
ダイナミックレンジ	110dB (20Hz~20kHz)
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	300W
寸法	483 (W) × 178 (H) × 442 (D) mm (突起部含まず)
重量	15.9kg

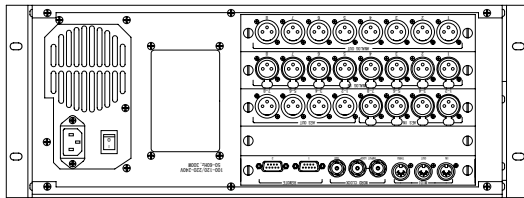

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE Lexicon マルチチャンネル・デジタル・エフェクタ 960L			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7	'06.01.		T. Ohtake	Y. Ishii	