
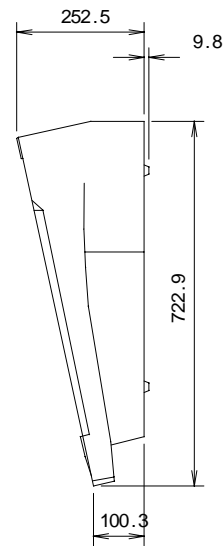


仕様

周波数特性	任意の入出力間 (+50dBゲイン)	+0/-0.5dB (20Hz~ 20kHz)
THD	高インピーダンス入力から グループまたはミックス出力 (+20dB出力)	0.005%以下 (@1kHz)
ノイズ	等価入力ノイズ (22Hz~ 22kHz,ウエイト無し)	-127.5dB以下 (150 入力)
	ミックスバス出力ノイズ (24chをアサイン)	-81dB以下
クロストーク (1kHz)	入力ミュートおよびフェーダー下げきり	90dB以上
	ルーティング間	85dB以上
寸法 / 重量 (電源部を除く)	16chフレーム : 858(W)× 252.5(H)× 722.9(D)mm / 約 39kg	

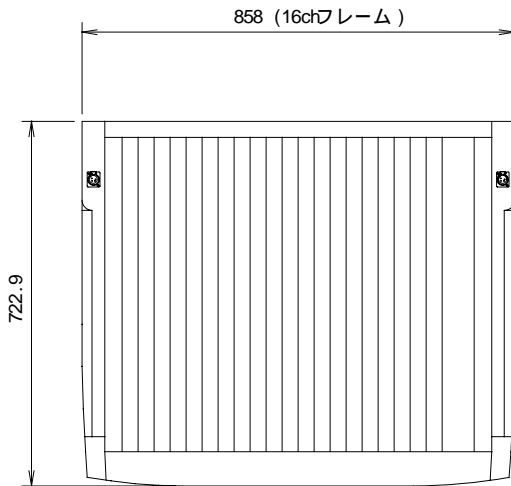

NOTE			TITLE			
			Soundcraft K3-16ch			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'99.10.		N.Sasaki		