


仕様

周波数特性	任意の入出力間	+0/-0.5dB (20Hz~ 20kHz)
THD	ライン入力からグループまたはミックス出力	0.00%以下 (@1kHz) 0.02%以下 (@10kHz)
ノイズ	マイク入力	-127.5dB以下 (200 ソース)
	グループ出力	-80dB以下 (40ch routed)
	ミックス出力	-80dB以下 (40ch routed)
クロストーク (1kHz)	入力ミュートおよびフェーダー下げきり	90dB以上
	ルーティング間	85dB以上
寸法 / 重量 (電源部を除く)	32chフレーム : 1366(W)× 277.9(H)× 722.9(D)mm / 約 62kg 40chフレーム : 1620(W)× 277.9(H)× 722.9(D)mm / 約 72kg 40chフレーム メーターブリッジ搭載 : 1620(W)× 398.8(H)× 795.8(D)mm / 約 91kg 48chフレーム メーターブリッジ搭載 : 1874(W)× 398.8(H)× 795.8(D)mm / 約 98.5kg	

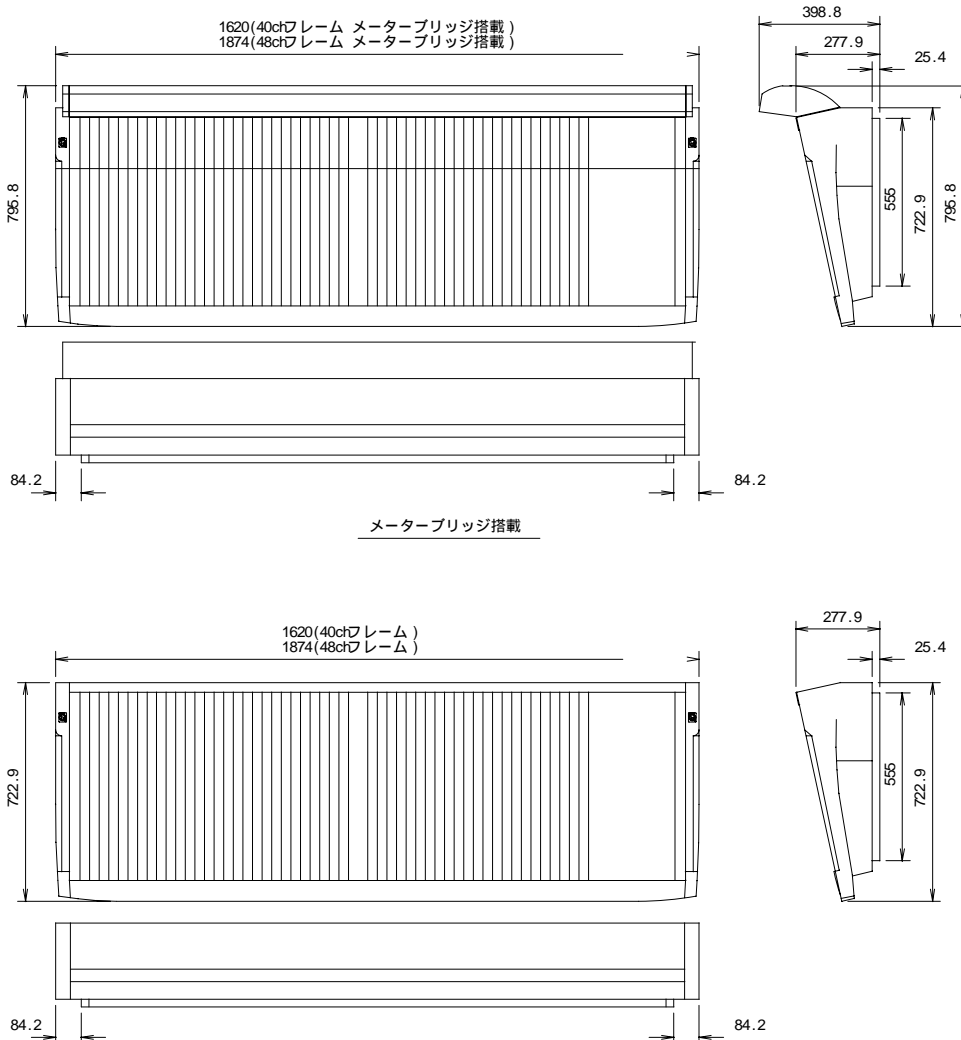

(単位 : mm)

NOTE		TITLE				
		Soundcraft				
		SV20				
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/25	'99.10.		N.Sasaki		