
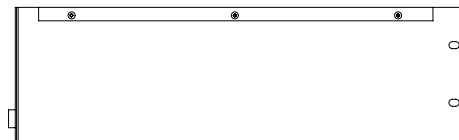
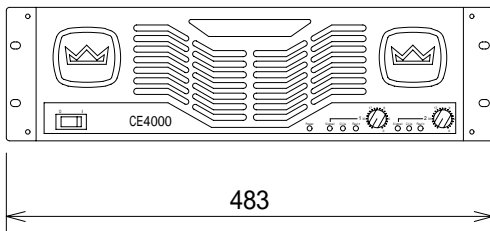
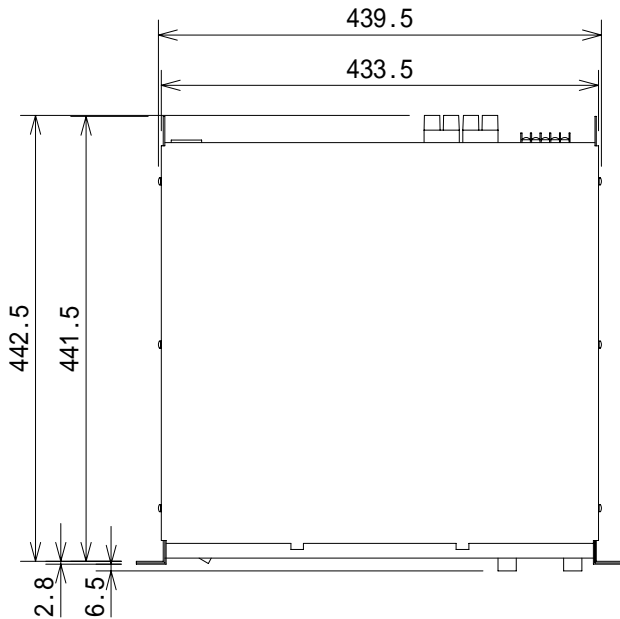


仕様

出力 (1kHz, THD 0.1%)	ステレオ : 1400+1400W(2) : 1200+1200W(4) : 600+600W(8) ブリッジモノ : 2800W(4) : 2400W(8)
周波数特性	+/-0.25dB(20Hz ~ 20kHz, 1W)
SN比	102dB以上(Aウエイト)
THD	0.5%以下(20Hz ~ 20kHz, 1kHz)
IMD	0.5%
ダンピングファクタ	700以上(10Hz ~ 400Hz)
入力インピーダンス	20k (バランス), 10k (アンバランス)
入力感度	0.775V/1.4V/26dB 電圧ゲイン
入力コネクタ	XLR-3-31相当(バランス, 2-HOT) ステレオフィオンジャック(バランス) ネジ止め端子 M4ネジ相当(バランス)
出力コネクタ	ノトリック製 4Pスピコン (NL4MP) バインディングポスト
インジケータ	Signal, Clip, Fault, Power
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	電気用品取締法による: 1900W 4 +4 定格出力時 : 3400W
寸法	483(W) × 132.(H) × 442.5(D)mm(マウント面から)
重量	約15.5kg

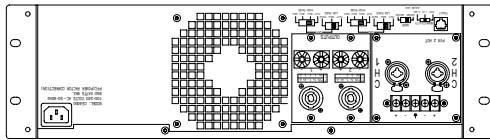

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE		TITLE				
		Amcron				
		CE4000				
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'00.07.		N. Sasaki		