
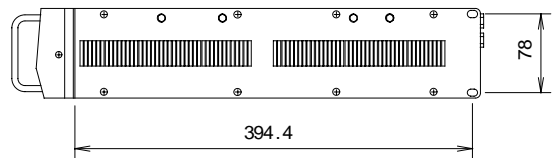
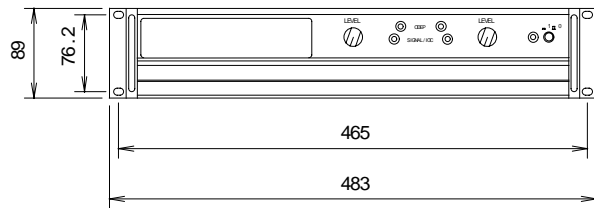
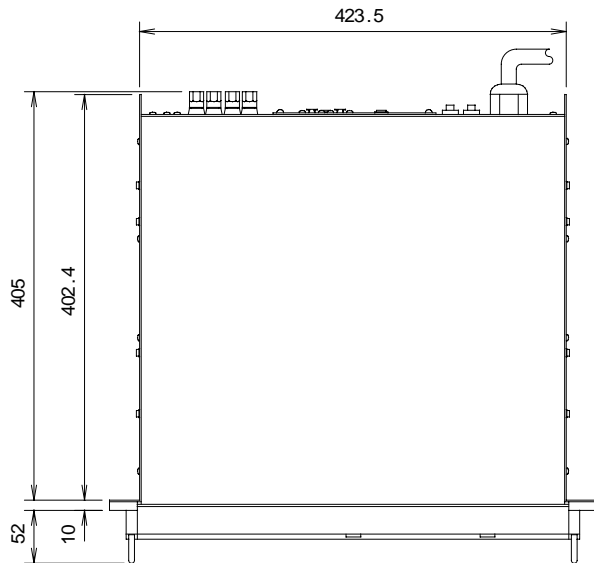


仕様

出力 (1kHz , THD 0.1%)	ステレオ : 1515+1515W (2 ) : 1300+1300W (4 ) : 985+985W (8 ) ブリッジモノ : 3030W (4 ) : 2600W (8 ) パラレルモノ : 3030W (1 ) : 2600W (2 )
周波数特性	+/-0.1dB (20Hz~ 20kHz , 1W)
SN比	105dB以上 (Aウエイト)
THD	0.05%以下 (20Hz~ 1kHz) 0.1%以下 (20kHz)
IMD	0.05%以下
ダンピングファクタ	1000以上 (10Hz~ 400Hz)
スルーレート	30V/ $\mu$ s以上
入力インピーダンス	20k (バランス) , 10k (アンバランス)
入力感度	0.775V/1.4V/26dB 電圧ゲイン
入力コネクタ	XLR-3-3相当 (バランス) , 2-HOT) ステレオフィオンジャック (バランス)
出力コネクタ	バインディングポスト
インジケータ	OEPP , Signal/IOC , Enable
電源	AC100V , 50/60Hz
消費電力	電気用品取締法による : 2600W 4 +4 定格出力時 : 5200W
寸法	483(W) $\times$ 89(H) $\times$ 406(D)mm (マウント面から)
重量	約 24.7kg



(単位 : mm)

NOTE		TITLE Amcron MA-3600VZ				
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'99.12.		N.Sasaki		