

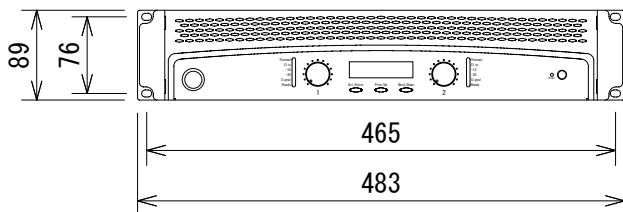
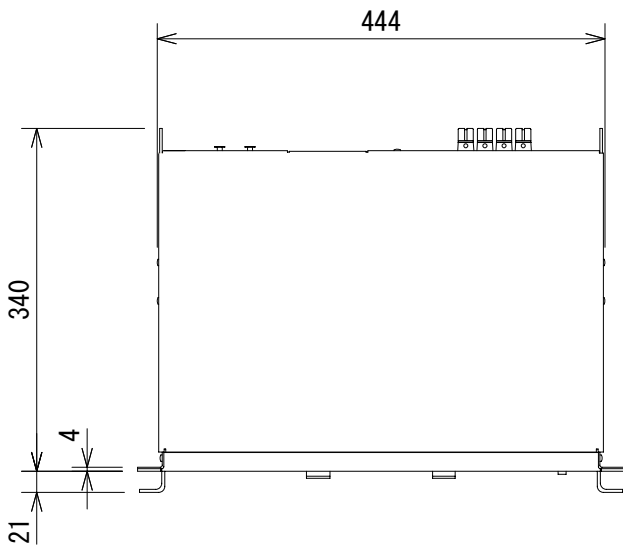


仕様

		XTi 1000	XTi 2000	XTi 4000
ステレオ出力 (1kHz, THD 0.5%)	2Ω	—	1,000W+1,000W *1	1,600W+1,600W *1
	4Ω	500W+500W	800W+800W	1,200W+1,200W
	8Ω	275W+275W	475W+475W	650W+650W
ブリッジモノ出力 (1kHz, THD 0.5%)	4Ω	—	2,000W *1	3,200W *1
	8Ω	1,000W	1,600W	2,400W
周波数特性 (20Hz~20kHz、1W、4Ω)	+0/-1dB			
SN比(1kHz以下、8Ω)	100dB(Aウエイト)			
ダンピングファクタ	500以上(20Hz~400Hz)			
入力インピーダンス	20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス)			
入力感度	1.4V			
入力コネクタ	XLR			
出力コネクタ	ノトリック製4Pスピコン(NL4MP)、バイディングポスト			
ネットワークコネクタ	USB			
インジケータ	Signal、-10/-20dB(クリップより)、Ready、Clip、Thermal、Power			
電源	AC100V、50/60Hz			
消費電力(IEC 60065)	1,200W	1,230W	1,250W	
寸法	幅483mm×高89mm×奥行340mm(マウント面から)			
重量	約8.2kg		約8.9kg	

*1 THD 1%



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AMCRON パワーアンプ XTi 1000 XTi 2000 XTi 4000			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1 / 7.5	'07.05. '06.03.修正		N. Sasaki		