


仕様

形式	スクリーンアレー 3Way シネマ システム (ScreenArray™ Three-Way Cinema Loudspeaker System)
周波数レンジ (-10dB)	30Hz~ 20kHz
周波数特性 (± 3dB)	40Hz~ 16kHz
カバレッジアングル (-6dB)	Hor. 90° × Vor. 20° (up) 30° (down)
低域ユニット	M115H-1x 2(口径 :15インチ)
中域ユニット	165Hx 2(口径 :6.5インチ)
高域ユニット	2418H(ダイアフラム径 :1.75インチ)
音圧レベル (2.83V@1m)	104dB SPL
最大音圧 (@ 1m)	126dB SPL (peak 132dB SPL)
公称インピーダンス	TRI-AMP駆動時 :4 (低域), 8 (中域), 8 (高域)
許容入力	TRI-AMP駆動時 :500W(低域), 150W(中域), 50W(高域)
クロスオーバー	コントローラ :350Hz (LF/MF), 1.2kHz (MF/HF) (推奨コントローラ :D8C260, D8C280)
外装色	黒
極性	正相 (低域), 正相 (中域), 正相 (高域)
メンテナンス	低域 :SPユニットは前面側で交換 中域 :SPユニットは裏側についているボックスを外し、そのボックスについているユニットを交換 高域 :SPユニットは裏面側で交換
コネクター	低域 :プッシュ式ターミナル, 中域 :4mmネジ式ターミナル, 高域 :ファストン端子
寸法	768(W)× 1938(H)× 463(D)mm 注) 角度をつけた時には、寸法は変わります。
重量	約 96kg

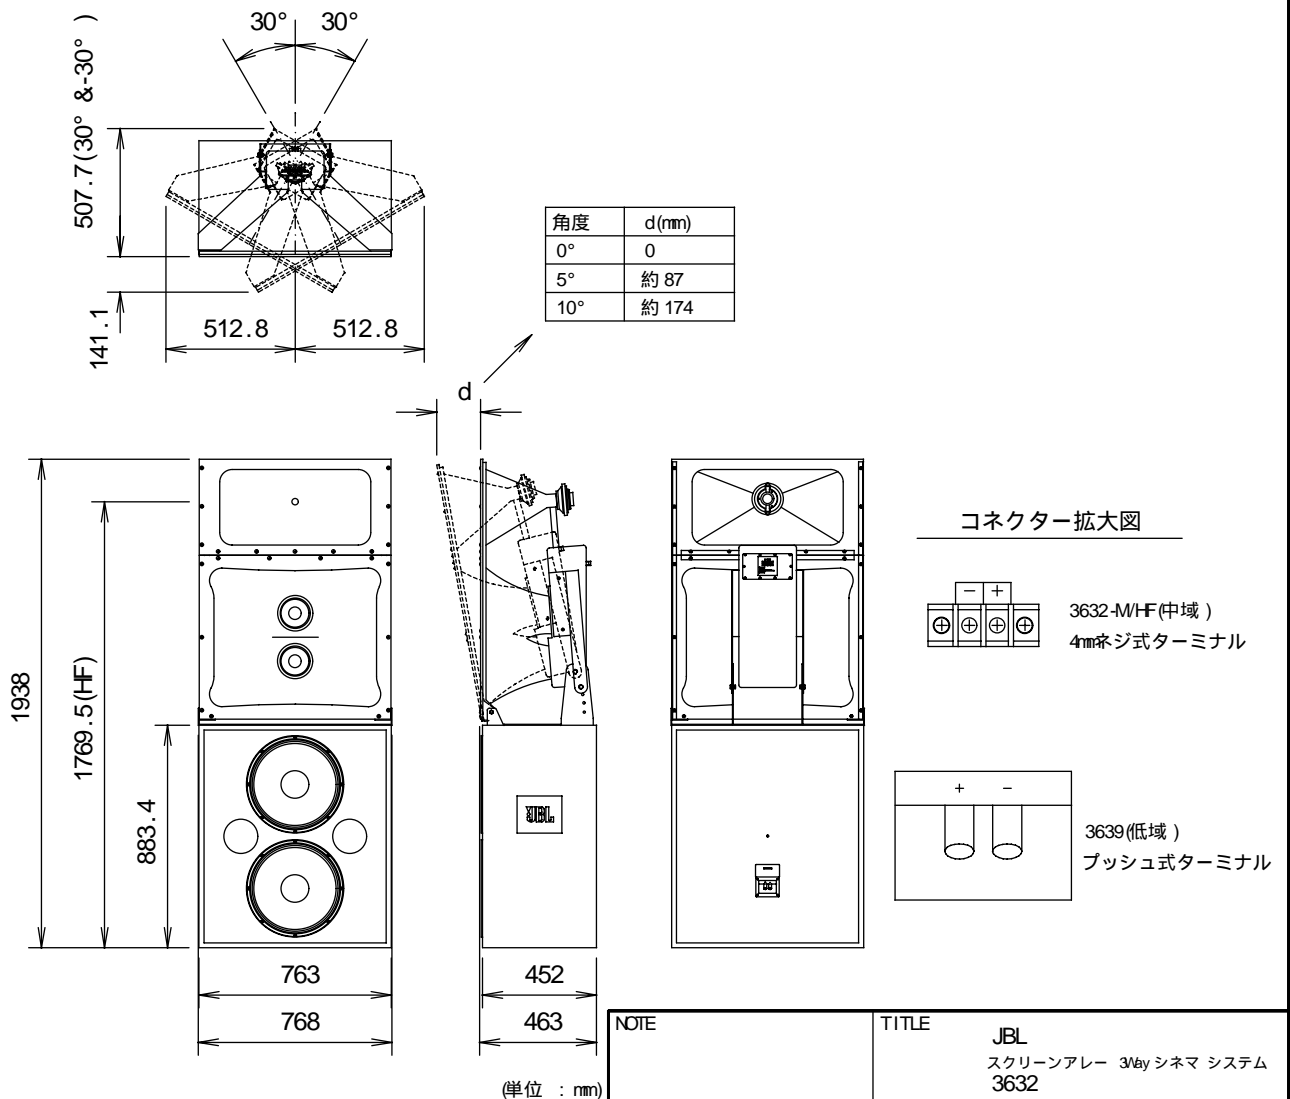

NOTE		TITLE			
		JBL スクリーンアレー 3Way シネマ システム 3632			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/30	'00.06.		N.Sasaki	
			DRAWING NO.		