


仕様

入力チャンネル数	8
出力チャンネル数	2
入力コネクタ	ユーロブロック (バランス)、RCA (アンバランス)
出力コネクタ (PREAMP LINE OUT)	ユーロブロック (バランス)
入力インピーダンス	マイク: 400Ω (バランス) ライン: 100kΩ (バランス) RCA: 50kΩ (アンバランス)
入力感度	マイク: 0.003V (バランス) ライン: 0.8V (バランス) RCA: 0.4V (アンバランス)
周波数特性 (20Hz~20kHz)	±1dB
SN比	100dB
THD (標準値)	0.05%
ファンタム電源	15V
トーン・コントローラ (各入力チャンネル)	Bass (低域): ±10dB、100Hz Treble (高域): ±10dB、10kHz
インジケータ	SPI/CLIP/POWER
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力 (電気用品安全法による)	5W
寸法	438 (W) × 44 (H) × 272 (D) mm (突起部、ラックマウント金具含まず)
重量	約3.8kg (電源ケーブル、ラックマウント金具含まず)
付属品	ユーロブロック、電源ケーブル、ラックマウント金具

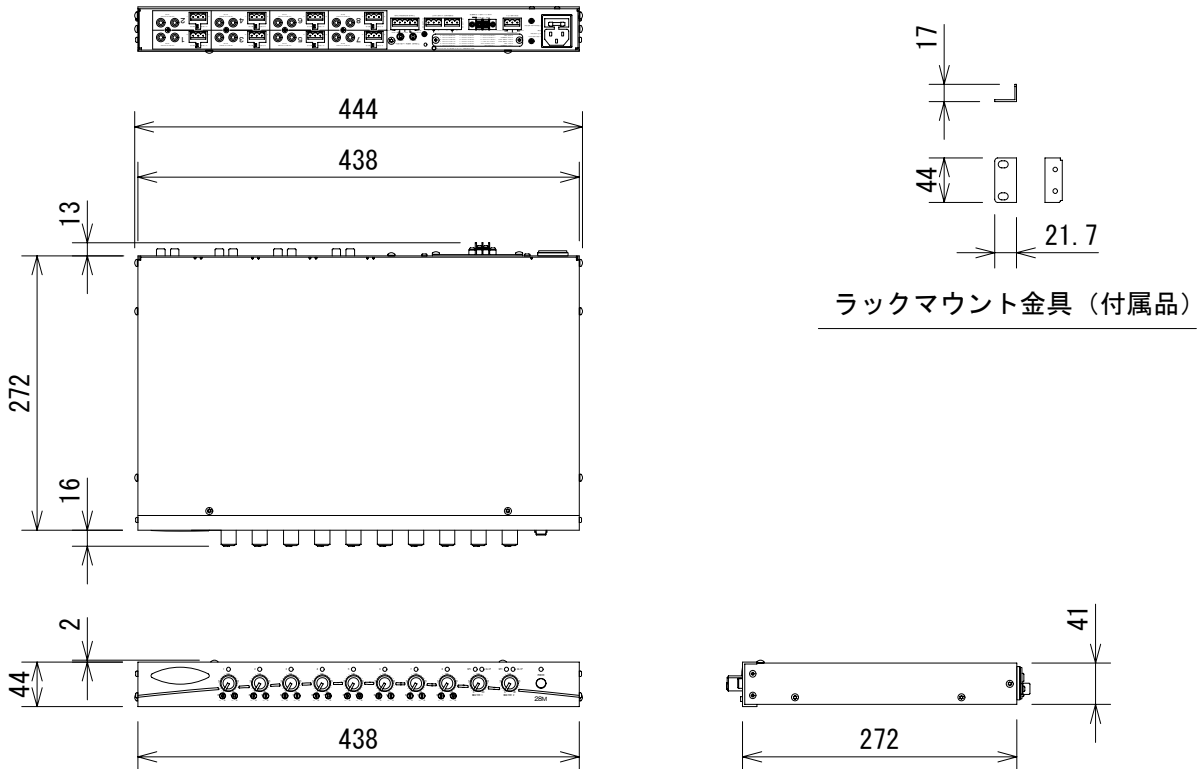

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Amcron 28M			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7.5	'06.07.		N. Sasaki		