


仕様

形式	コンデンサー型
指向特性	無指向性
周波数特性	60Hz~15kHz
開回路感度	-53dB re 1V/Pa
最大音圧レベル	130dB SPL (THD1%)
インピーダンス	1.8kΩ
電源	別売のAKG ワイヤレスシステムのボディーパック型送信機、 またはポータブルミニミキサー (B29 L) に対応。
コネクター	ミニXLR 3ピン(メス)
ケーブル長	1.5m
寸法(W×H)	67×145mm(除突起部)
質量	7g(除ケーブル)
付属品	ウインドスクリーン× 2、クリップ、マイクポーチ

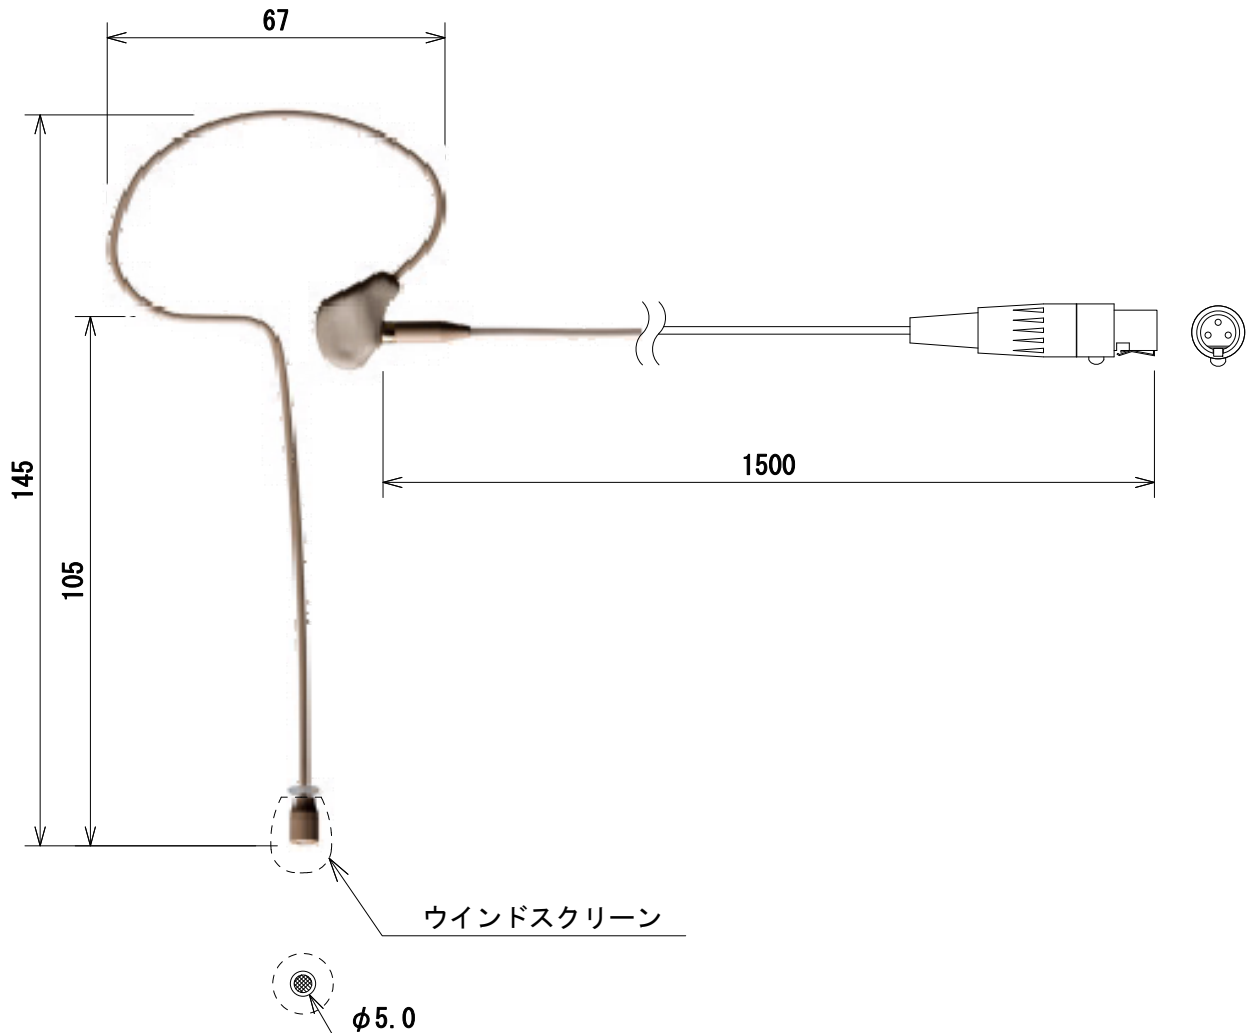

ウインドスクリーン

φ5.0

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG イヤーフック・マイクロホン C111 LP			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/1.5	'13.08.		Ootake		