


仕様

形式	エレクトレットコンデンサ
指向特性	半球型
周波数特性	80Hz ~ 20kHz
インピーダンス	PZM-11 : 225
開回路感度	PZM-11LL: 75 PZM-11 : -46dB re 1V/Pa PZM-11LL: +3dB re 1V/Pa
等価雑音レベル	26dB SPL (Aウエイト)
最大音圧レベル	PZM-11 : 120dB SPL (3%THD) PZM-11LL: 100dB SPL (3%THD)
電源	PZM-11 : ファンタム 12V ~ 48V/0.4mA PZM-11LL: AC24VまたはDC12V ~ 24V/4mA (特注でファンタム電源も利用できます)
コネクタ	ターミナル
色	白
寸法	71(W) × 41(H) × 115(D)mm
重量	約71g

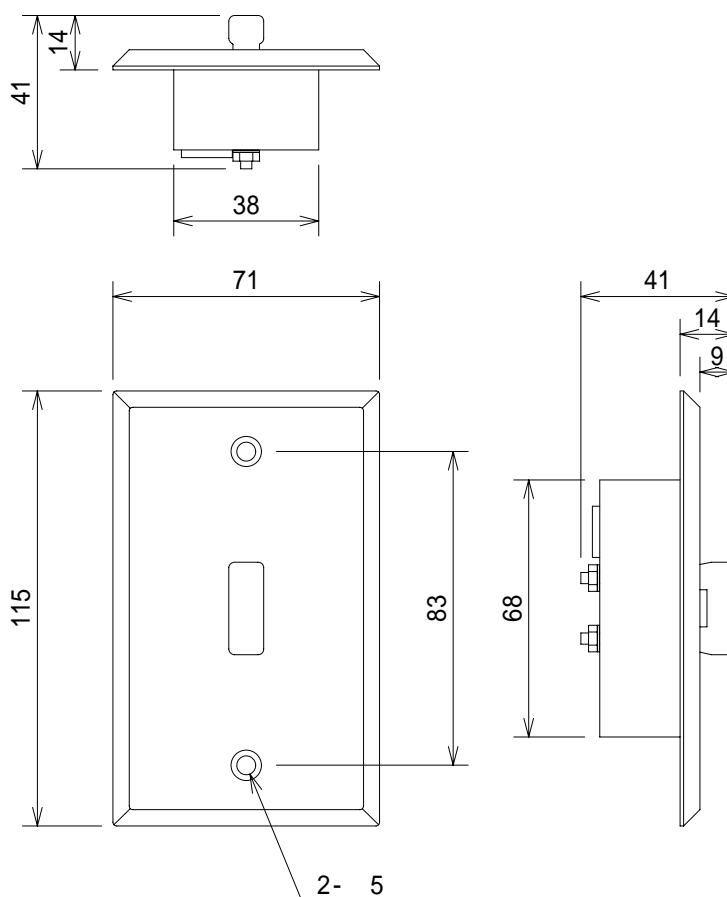

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Amcron プレッシャー・ゾーン・マイクロホン PZM-11 & PZM-11LL			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'97.04.		N. Sasaki		