

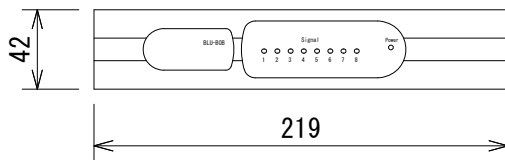
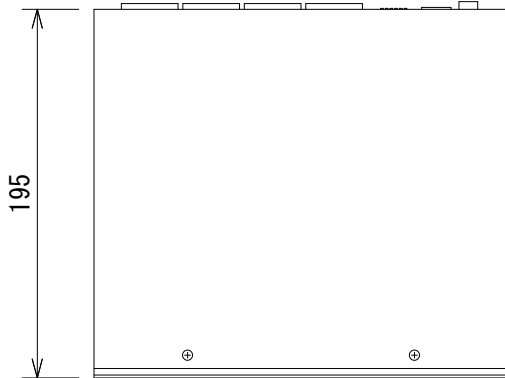


仕様

アナログ出力	チャンネル数	8ch
	端子・形式	ユーロブロック・電子バランス
	最大出力レベル	+19dBu
	周波数特性	20Hz~20kHz (+0.5dB/-1dB)
	THD	-123dBu以下 (150Ω)
	ダイナミックレンジ	108dB (22Hz~22kHz、アンウエイト)
	クロストーク	-75dB以下
	D/Aレイテンシー	0.6ms
BLU-Link	端子・形式	RJ-45×2、Ethernetコネクター
	最大接続距離	100m (CAT5eケーブル)
	最大ノード数	60
	レイテンシー	0.23ms
電源	12VDC 外部電源	
寸法	219 (W) × 42 (H) × 195 (D) mm (突起部含まず)	
質量	約1.4kg	



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS 出力エキスパンダー BLU-BOB1			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/4	'12.09.		Ootake		