


仕様

型番	CT475	CT4150	CT875	CT8150	
チャンネル数	4		8		
チャンネル出力(4/8Ω)	75W×4	125W×4	75W×8	100W×8	
周波数特性(20Hz~20kHz, 1W)	±0.5dB				
SN比(20Hz~20kHz, Aウエイト)	110dB				
THD(1kHz)	0.05%以下				
IMD(0~-30dB)	0.05%以下				
入力感度	1.4V				
出力コネクタ	ユーロブロック				
インジケータ	Fault、Thermal、Clip、Signal、Ready、Power、(Data)				
電源	AC100V、50/60Hz				
消費電力	1/8出力、ピンクノイズ、4Ω	70W	100W	120W	160W
	AUTO STANDBY	11W	12W	17W	
	DEEP SLEEP	0.9W			
寸法(W×H×D)	483×44×405mm				
質量	3.6kg				

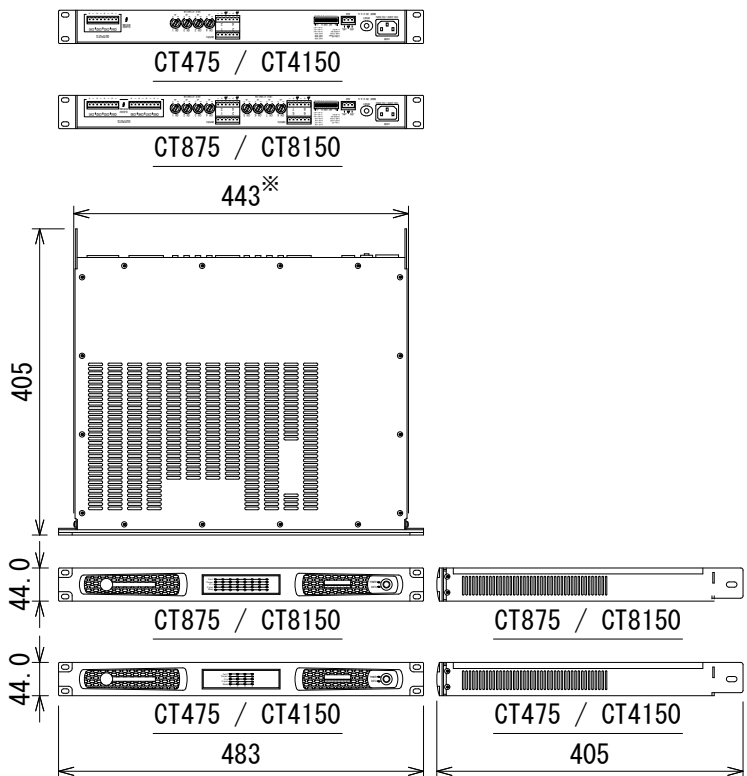

※センター振り分け

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CROWN (AMCRON)			
			パワーアンプ			
			CT475、CT4150、CT875、CT8150			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'17.10.		N. Sasaki		