
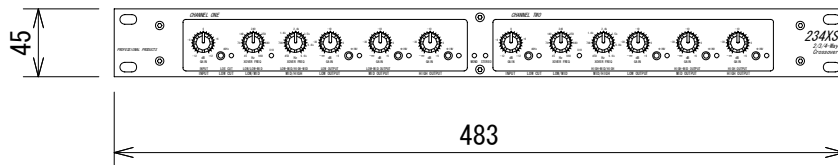
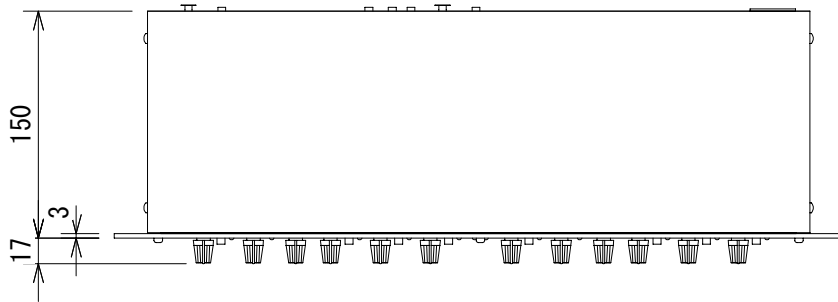


仕様

音声入力	端子・形式 : XLR、電子バランス
	インピーダンス : 50kΩ
	最大レベル : +21dBu
音声出力	端子・形式 : XLR、電子バランス
	インピーダンス : 120Ω
	最大レベル : +20dBu
周波数特性	3Hz~90kHz (+0/-3dB)
THD+N	0.004% (+4dBu, 1kHz)
ダイナミックレンジ	106dB (ウェイト無し)
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	15W
寸法	483 (W) × 45 (H) × 150 (D) mm (突起部含まず)
重量	約1.8kg



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			dbx			
			ステレオ 2-Way/3-Way/モノラル4-Wayクロスオーバー			
			234XS			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'12.03.		Ootake		