




仕様


		CSMA 240	CSMA 280	CSMA 2120	
入力	チャンネル数	8			
	端子・形式	ch1/5:ユーロブロック(バランス) ch2~4/6~8:ユーロブロック(バランス)、RCA(アンバランス)			
	インピーダンス	ユーロブロック:400Ω(マイク)、20kΩ(ライン) RCA:50kΩ			
	最大入力レベル	+20dBu			
	ファンタム電源	27V(ユーロブロックのみ)			
パワーアンプ出力	チャンネル数	2			
	チャンネル出力	4/8Ω	40W+40W	80W+80W	120W+120W
		70/100V	40W+40W	80W+80W	120W+120W
	端子	ユーロブロック			
周波数特性(20Hz~20kHz、4/8Ω)		±2dB			
SN比		90dB以上(Aウェイト)			
THD		0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力)			
インジケータ		Signal(入力/出力)、Clip(出力)、Power			
電源		AC100V、50/60Hz			
消費電力	1/8出力、ピンクノイズ、4Ω	35W	45W	55W	
	電気用品安全法による	80W	140W	150W	
寸法(W×H×D)		437×44×304mm(除突起部)			
質量		4.9kg	5.5kg	5.6kg	
付属品		3ピン・ユーロブロックコネクタ×8、5ピン・ユーロブロックコネクタ×4、 フロントアングルブラケット×2、リアアングルブラケット×2、 リアフラットブラケット×2、金具固定ねじ×12、リアブラケット接続ねじ×3、 スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ラックマウントねじ×10、 ゴム足×4(1シート)、電源コード、和文取扱説明書			



リアフラットブラケット

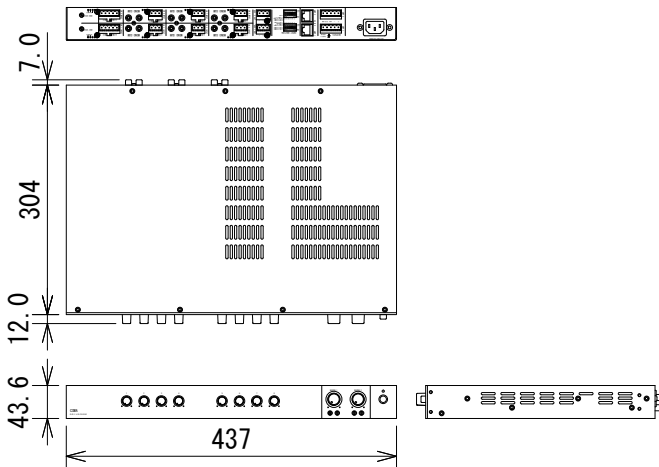

リアアングルブラケット



フロントアングル
ブラケット

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			ミキサー内蔵パワーアンプ			
			CSMA 240、CSMA 280、CSMA 2120			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'17.02.		N. Sasaki		