
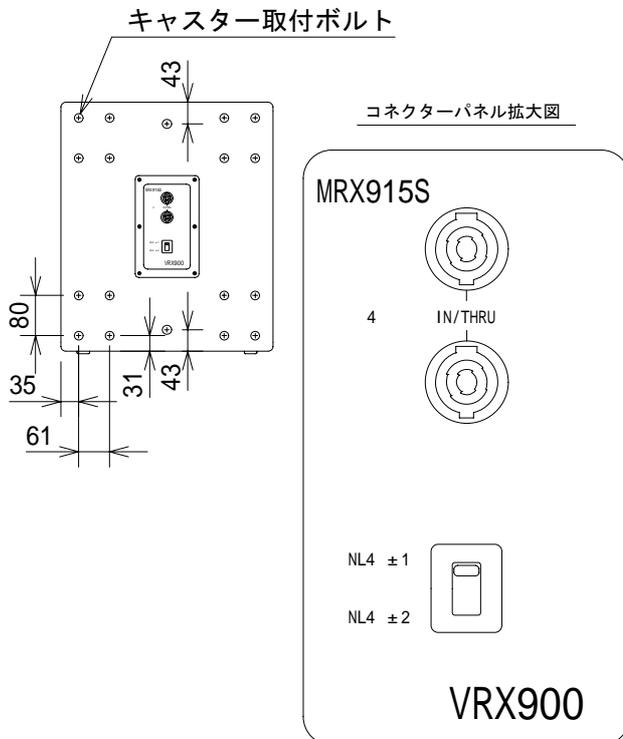
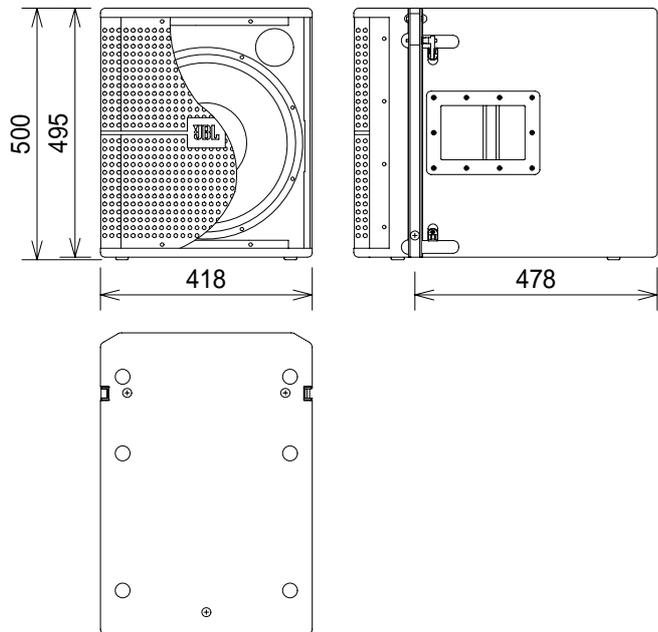
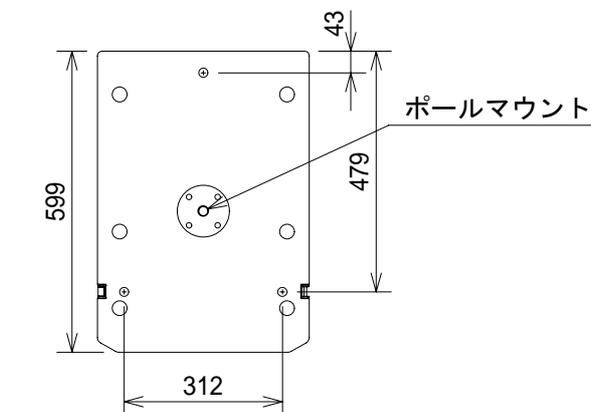


仕様

形式	サブウーファ(15" Bass Reflex Subwoofer)
周波数レンジ(-10dB)	35Hz~250Hz
周波数特性(±3dB)	40Hz~250Hz
低域ユニット	JBL 2265G-1(口径:15インチ)
音圧レベル(1W/1m)	91dB SPL
最大音圧(@1m)	126dB SPL
公称インピーダンス	4
許容入力	800W(*1)
エンクロージャ	15~18mm、多層カンパ材合板
仕上げ	黒、DuraFlex
極性	正相
メンテナンス	SPユニットは前面側で交換
金具用取付穴	M10---8ヶ所
コネクタ	NEUTRIK NL4MPR×2
寸法	418(W)×500(H)×599(D)mm (ゴム足含む)
重量	約26kg

(1) IECフィルタノイズ、クレストファクタ6dB, 2時間

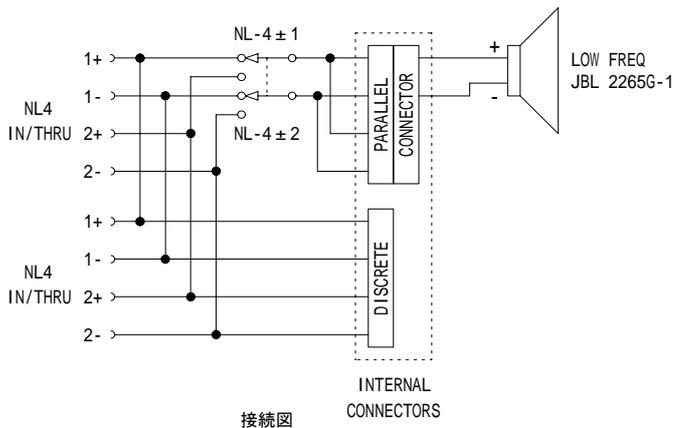

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			JBL サブウーファ VRX915S			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'07.09.		N.Sasaki		