


仕様

形式	コンデンサー型
指向特性	カーディオイド
周波数特性	70Hz~18kHz
開回路感度	-35dB re 1V/Pa
最大音圧レベル	125dB SPL (THD1%)
等価雑音レベル	21dB SPL (Aウェイト)
ローカットフィルター	150Hz (12dB/oct) ※ジャンパーで設定
インピーダンス	600Ω以下
電源	ファンタム DC9~52V 3mA以下
端子	XLR (3P)
ケーブル長	約10m (含プリアンプ)
寸法 (φ×H)	14×56mm
質量	232g (含ケーブル・プリアンプ)
付属品	スプリングクランプ、ウインドスクリーン

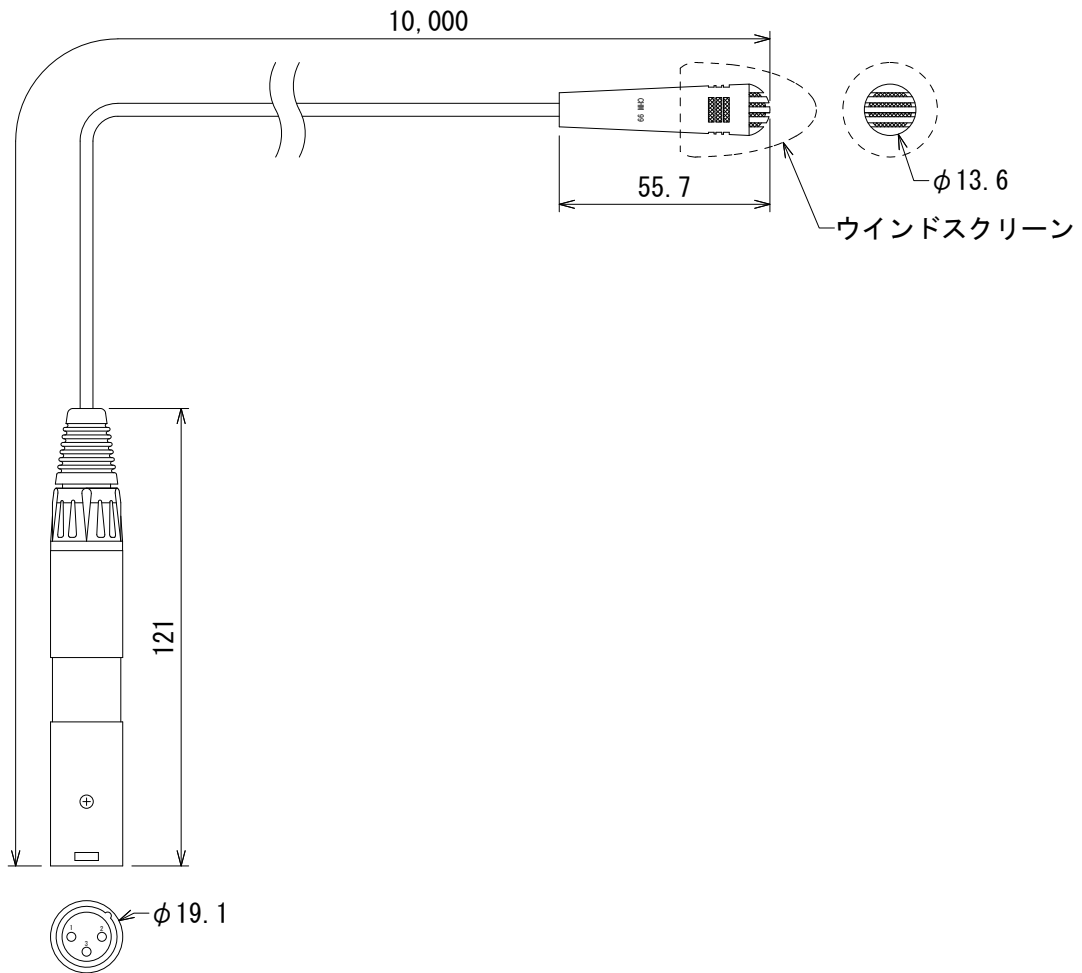

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG ハンギング・マイクロホン CHM99			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/1	'18. 12.		N. Sasaki		