


仕様

形式	コンデンサー型
指向特性	カーディオイド
周波数特性	150Hz~18kHz
開回路感度	-41dB re 1V/Pa
最大音圧レベル	118dB SPL (THD 1%)
等価雑音レベル	34dB SPL (Aウエイト)
インピーダンス	200Ω以下
端子	ミニXLR (3P)
ケーブル長	約1.6m
電源	別売のAKGワイヤレスシステムのボディーバック型送信機、またはポータブルミキサー (B 29 L) に対応
電圧	1.5 to 10V
電流	2mA
寸法 (φ×D)	8×28mm
質量	20g (含ケーブル)
付属品	ウインドスクリーン、クリップ

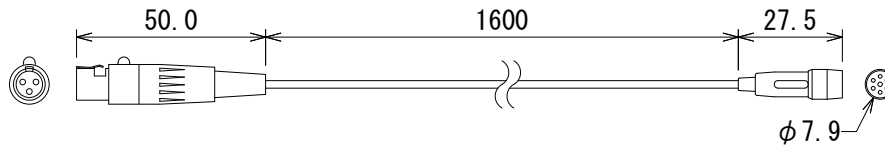

(単位 : mm)

●仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			AKG ラベリア・マイクロホン CK99 L			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'19. 08.		N. Sasaki		