


仕様

アナログ出力	チャンネル数	8ch
	端子・形式	ユーロブロック・電子バランス
	最大出力レベル	+19dBu
	周波数特性	20Hz~20kHz (+0.5dB/-1dB)
	THD	0.01%以下 (20Hz~20kHz、+10dBu)
	ダイナミックレンジ	108dB (22Hz~22kHz、アンウエイト)
	クロストーク	-75dB以下
	D/Aレイテンシー	0.58ms (48kHz)
BLU link	バス数	カスケードバス最大256ch
	端子・形式	RJ-45 × 2
	最大伝送距離	100m (CAT5eケーブル)
	最大ノード数	60
	パススルーレイテンシー	0.08ms (48kHz)
電源	DC12V (19W)、電源アダプター (AC100V、50/60Hz)	
寸法 (W×H×D)	219 × 42 × 195mm (除突起部)	
質量	1.4kg	
付属品	電源アダプター	

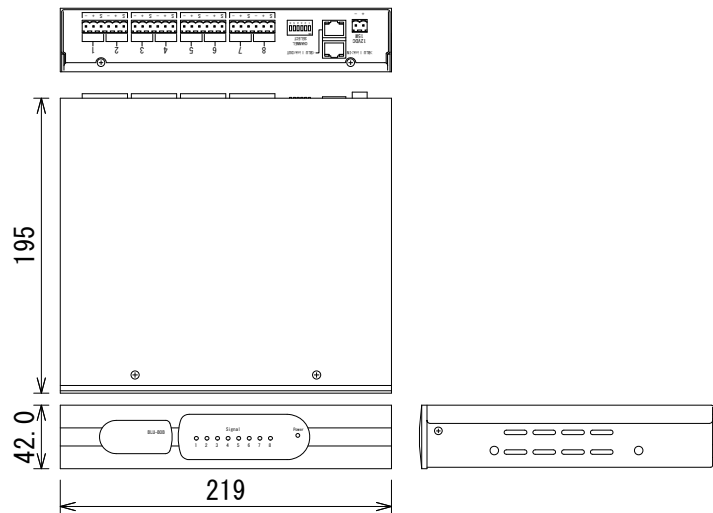

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			BSS AUDIO 出力エキスパンダー BLU-BOB1			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'18.09.		N. Sasaki		