


仕様

チャンネル数	8	
チャンネル出力 (20Hz~20kHz)	2Ω	150W×8
	4Ω	300W×8
	8Ω	300W×8
	16Ω	150W×8
	70V	300W×8
	100V	300W×8
ブリッジモノ出力 (20Hz~20kHz)	4Ω	300W×4
	8Ω	600W×4
	16Ω	600W×4
	140V	600W×4
	200V	600W×4
周波数特性 (20Hz~20kHz, 8Ω)	±0.25dB	
SN比 (20Hz~20kHz, 8Ω)	アナログ入力	104dB以上
	Dante入力	108dB以上
THD (20Hz~20kHz)	0.35%以下	
IMD (60Hz, 7kHz, 4:1)	0.35%以下	
ダンピングファクター (20~100Hz)	1,000以上	
アナログ入力	インピーダンス	10kΩ (バランス)、5kΩ (アンバランス)
	感度 (8Ω)	1.0V
	感度 (70V/100V)	1.4V (70V)、2.0V (100V)
	最大レベル	+20dBu
出力コネクター	ねじ止め端子	
インジケータ	Ready、Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Fault、Bridge、Power、Data	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	1/8出力、ピンクノイズ、4Ω	610W
	スリープモード時	1.0W
寸法 (W×H×D)	482×88×370mm	
質量	11kg	

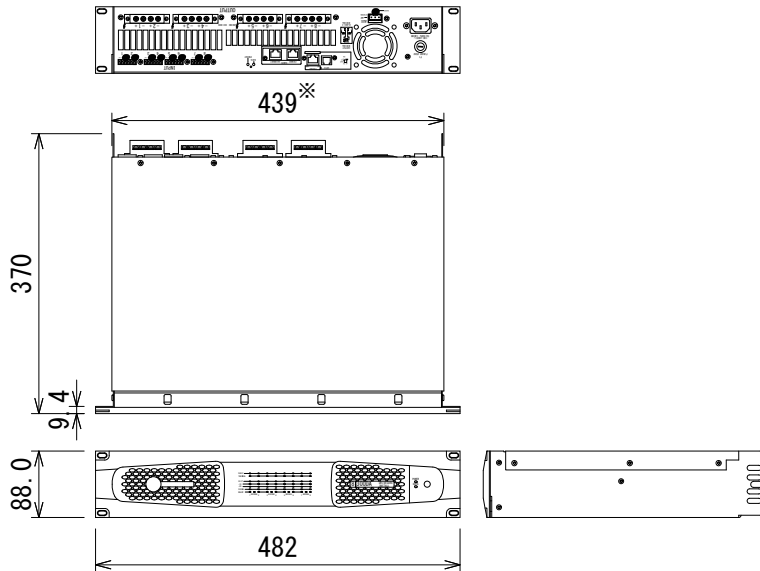

※センター振り分け

(単位 : mm)

●仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CROWN パワーアンプ DCi 8 300DA			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'19.06.		N. Sasaki		