


仕様

		VMA 160	VMA 1120	VMA 1240	
入力	チャンネル数	5			
	端子・形式	ch1:標準フォーン(バランス)、ch2:ユーロブロック(バランス)、ch3:標準フォーン(バランス)、ch4:ユーロブロック(バランス)/RCA(アンバランス)、MUSIC:RCA(アンバランス)			
	インピーダンス	LINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ			
	最大入力レベル	+20dBu			
	ファンタム電源	27V(ch2、4のユーロブロックのみ)			
	データ入力	USB	端子:Type A、対応ファイル形式:MP3		
	Bluetooth	通信方式:Bluetooth標準規格Ver. 5.0、対応コーデック: AAC、SBC 最長通信距離:見通しのいい状態で約20m			
パワー アンプ 出力	チャンネル数	1			
	チャンネル出力	4/8Ω ※	60W	120W	240W
		70/100V	60W	120W	240W
	端子	ねじ止め			
周波数特性(20Hz~20kHz、4/8Ω)		±2dB			
SN比		76dB以上(Aウェイト)			
THD		0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力)			
電源		AC100V、50/60Hz			
消費電力(1/8出力、ピンクノイズ、4Ω)		63W	118W	200W	
寸法(W×H×D)		432×88×402mm(除突起部)			
質量		8.5kg	9.3kg	12kg	
付属品		3ピン・ユーロブロックコネクター、5ピン・ユーロブロックコネクター、フロントアングルブラケット×2、リアフラットブラケット×2、リアアングルブラケット×2、金具固定ねじ(小)×12、金具固定ねじ(大)×4、ワッシャー×4、電源コード、和文取扱説明書			

※ 1kHz、THD 0.5% 以下

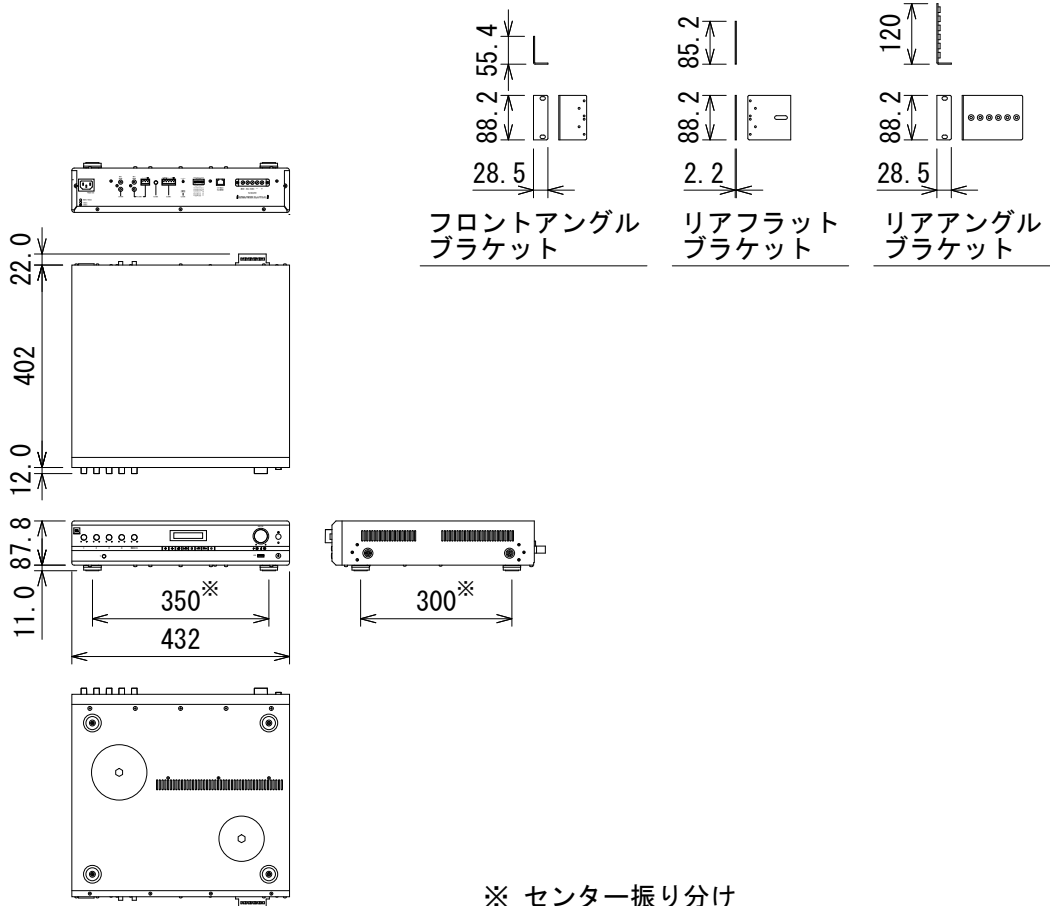

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

※ センター振り分け

NOTE			TITLE			
			JBL PROFESSIONAL			
			ミキサー内蔵パワーアンプ			
			VMA 160、VMA 1120、VMA 1240			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	'21.04.		N. Sasaki		